

Najjednostavnija ugradnja prozora po RAL smjernicama

illbruck TP650 illmod trioplex

Rjesenje u jednoj traci za 100% savršeno brtvljenje

3-slojna brtvena traka

**3 funkcije sa jednim
proizvodom**

Vanjski sloj 600 Pa otpornost
Na udare kise



Sredji sloj
Toplotna i zvučna izolacija

Unutrasnji sloj
Zrakonepropustan i
paropropustan

Jednostavno i sigurno brtvljenje
Prozora u samo jednom radnom
Koraku – ljepljenje
Kutovi se tupo spajaju
Nema zabune kod montaze
Unutarnji sloj je bijele boje



Brtvljenje razlicitih fuga sa svega nekoliko dimenzija trake
Velika ušteda u troškovima kroz skraćeno vrijeme montaze
Omogućuje montazu bez obzira na vremanske uvjete
Ispunjava zahtjeve EnEV i nacela RAL –montaze
100% zrakonepropustna i vodonepropustna

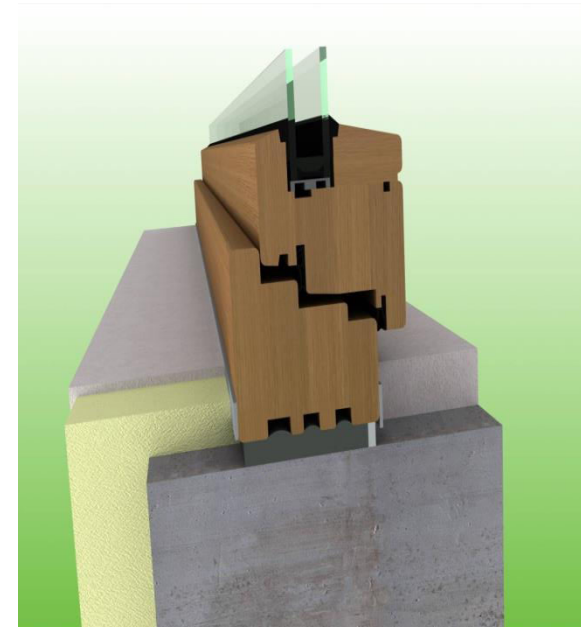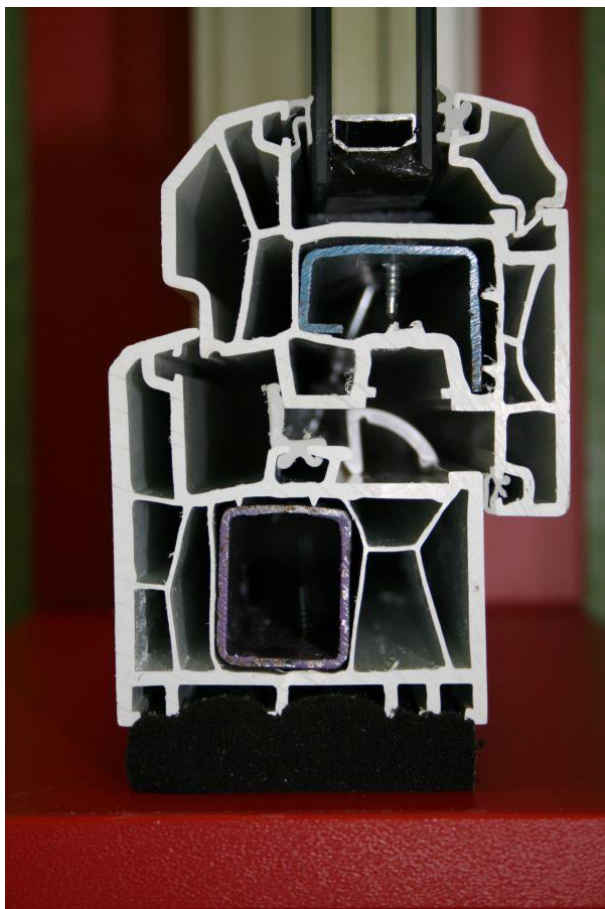

Trioplex

Dubina fuge

58mm

66mm

77mm

88mm

Sirina fuge u mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 -10



11 12 13 14 15

7 -15



16 17 18 19 20

10 -20




21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

15 -30



RAL Montaza illbruck standrdni i3 sistem

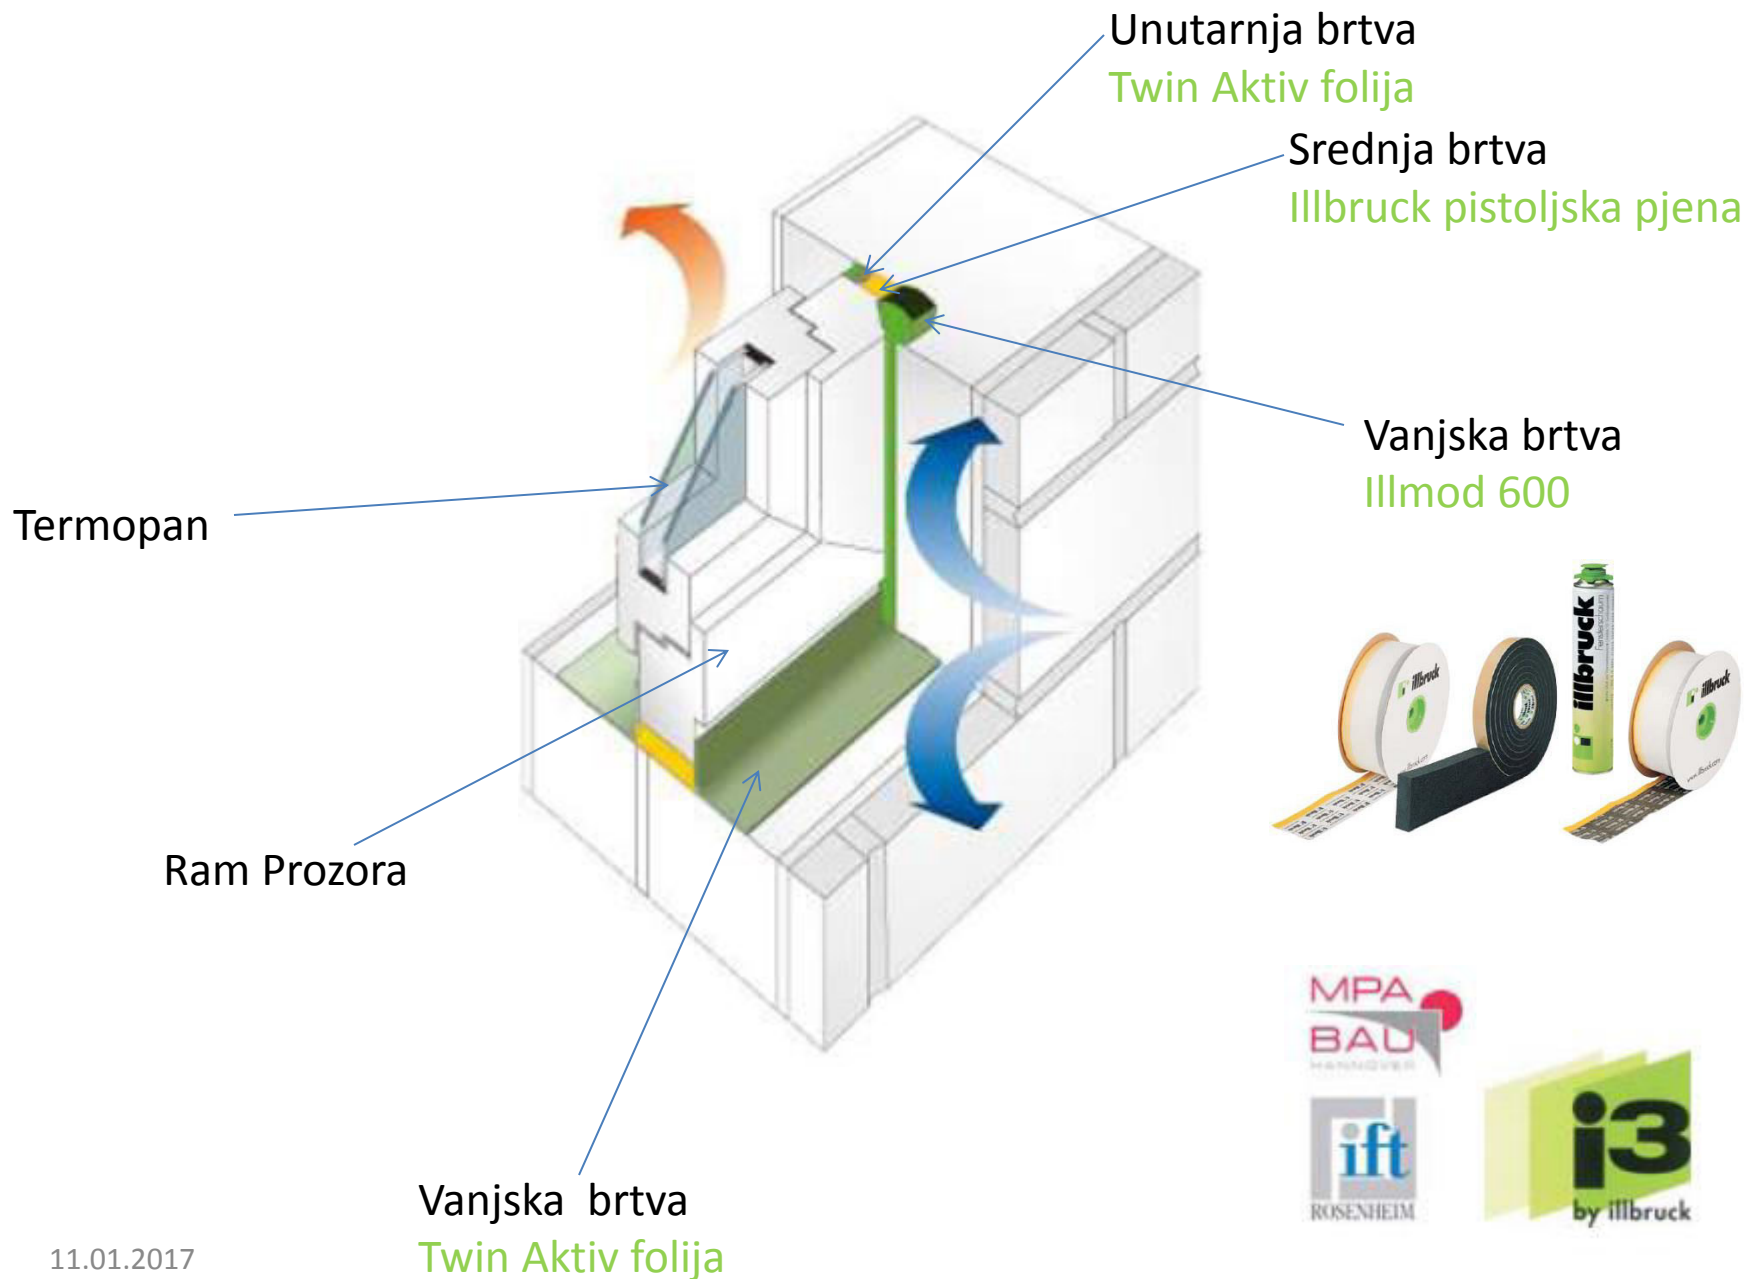

Illmod Twin Aktiv



Folijska traka za unutarnje i vanjsko brtvljenje. Kombinacija flisa s promjenjivom sd vrijednoscu.
Za RAL montazu !

- Ljepi se na prozorska okvire
- Za unutarnje i vanjsko brtvljenje prozora i fasadnih spojeva , vezivanje spojeva kod zimskih vrtova i drugih gradevina
- Za novogradnju ili renoviranje pogodna

prima zuku ili boju

Otpornost na udar kise 600 Pa

Samoljepljiva traka sa jedne E ili W ili obje strane EW

Vatrootpornost klase B2

Opca gradevinska potvrda / dozvola MPA Hannover

UV stabilna 3 mjeseca

